

DUG

Diffuseur rectangulaire à géométrie réglable longue portée, garantit des lancements profonds avec la possibilité d'orienter la direction, à la fois verticale et horizontale, grâce à l'inclinaison des déflecteurs et à la rotation du corps central. Il peut être utilisé aussi bien pour le chauffage que pour la climatisation dans les bâtiments industriels et pour le secteur tertiaire où il est nécessaire d'atteindre des distances de diffusion élevées.

Production

Acier galvanisé Sendzimir, pouvant être peint dans n'importe quelle couleur de la gamme RAL (sur demande).

Fixation:

Vis apparentes sur le cadre.

Versions:

- **DUG:** Galvanisé;
- **DUGX:** Acier inoxydable.

Accessoires DUG

- **RS:** Registré coulissant

Dimensions et prix DUG



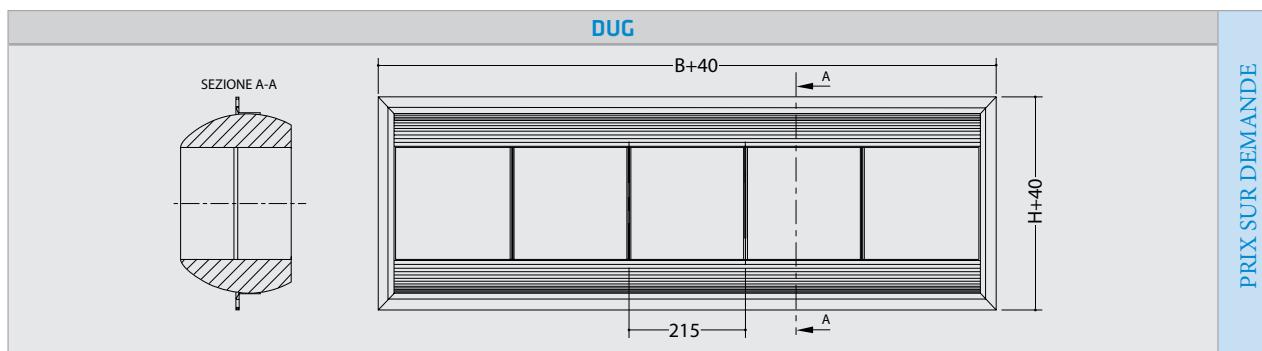


Tableau de sélection

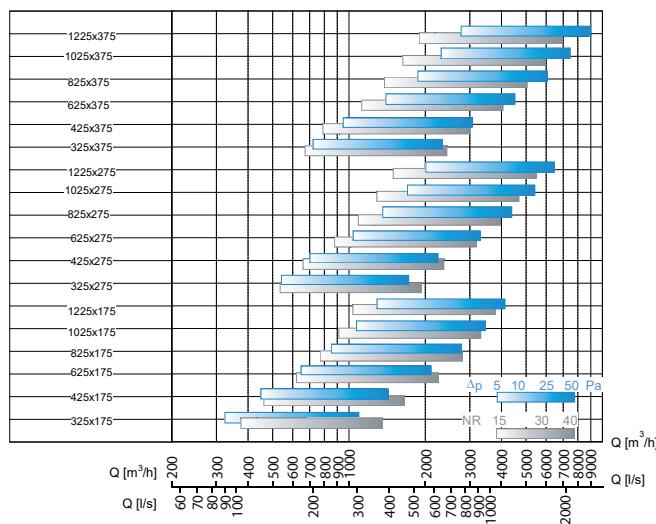

Perte de charge

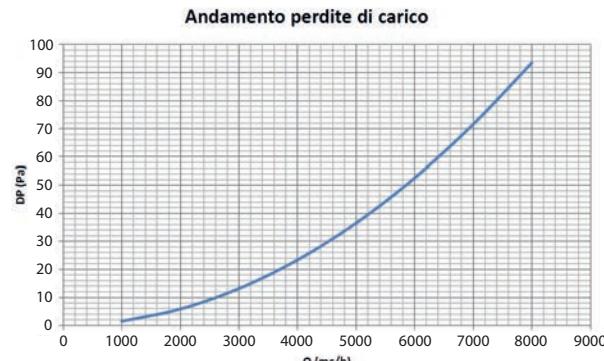

Pour commander

DUG	325	175	00	00 (standard)
Galvanisé DUG	B (mm)	H (mm)		10 RAL 9010
Acier inoxydable DUGX	325	175	00	20 RAL sur demande
	425	275		
	625	375	00	
	825			
	1.025			
	1.225			
				RS Avec registré coulissant