

NJ42

Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal à ailettes fixes et à profondeur de jet variable pour la diffusion de l'air dans de grandes pièces nécessitant de grands débits d'air et pour des hauteurs d'installation élevées.

La possibilité de régler la profondeur du jet, manuellement ou avec une servocommande, permet l'utilisation du diffuseur aussi bien en chauffage qu'en refroidissement.

Convient pour des hauteurs d'installation d'environ 3 à 10 m.

Production:
Acier galvanisé peint en blanc RAL 9010, autres couleurs sur demande.

Plenum:

- **PS7, PS8** Plenum standard;
- **PS17, PS18** Plenum isolé.

Nota : Pour les dimensions et les images du plenum, voir page 192.

Dimensions NJ42


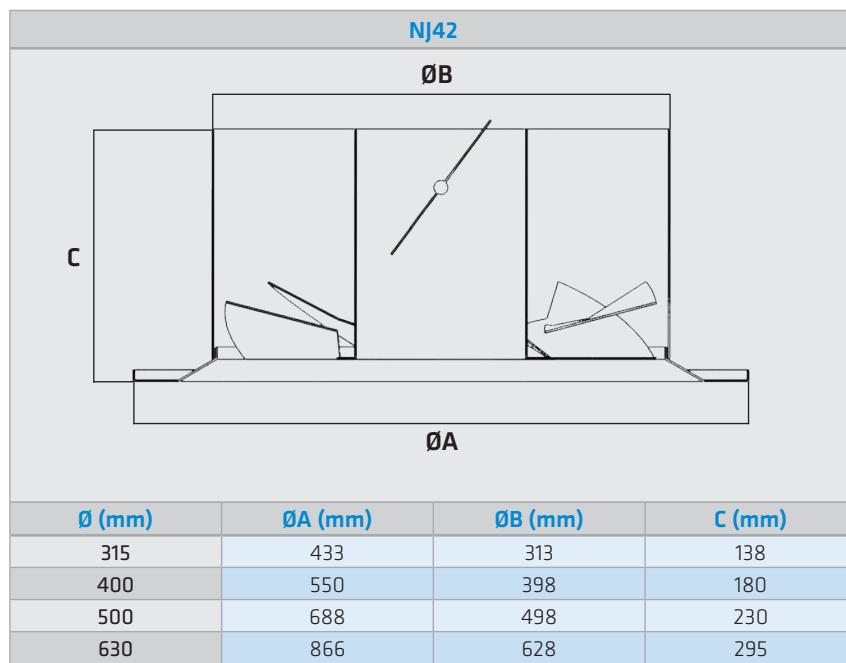



Tableau de sélection rapide NJ42

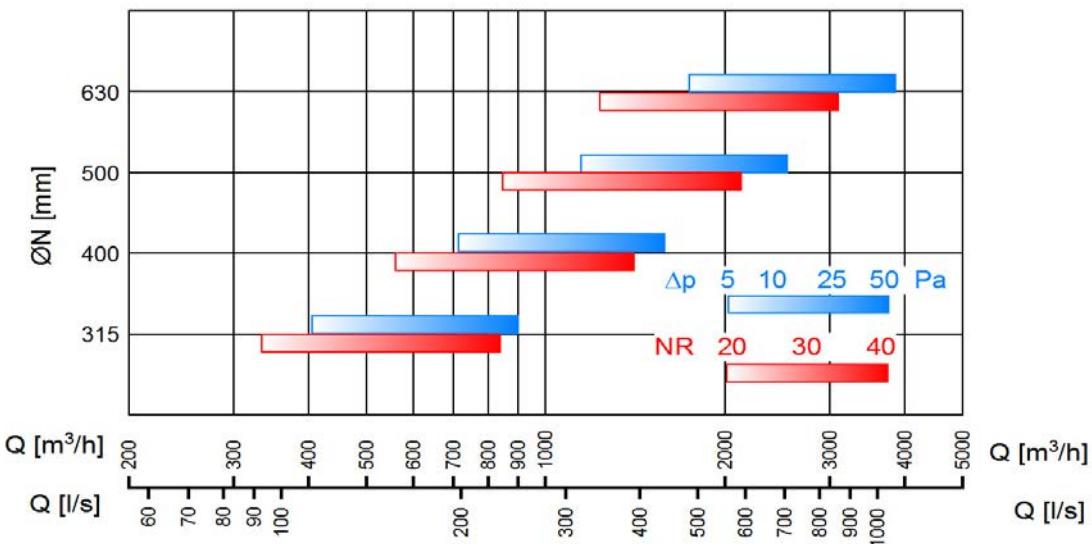

Prix NJ42

Dim. $\varnothing B$ (mm)	NJ42 - Prix sur demande						
	NJ42 Réglage manuel de la profondeur de projection	LM24A LM230A Servomoteurs on/off	LM24AMP Servomoteurs proportionnels	PS7 Plénum standard	PSI7 Plénum isolé	PS8 Plénum standard	PSI8 Plénum isolé
315							
400							
500							
630							

Installation d'asservissement sur NJ42

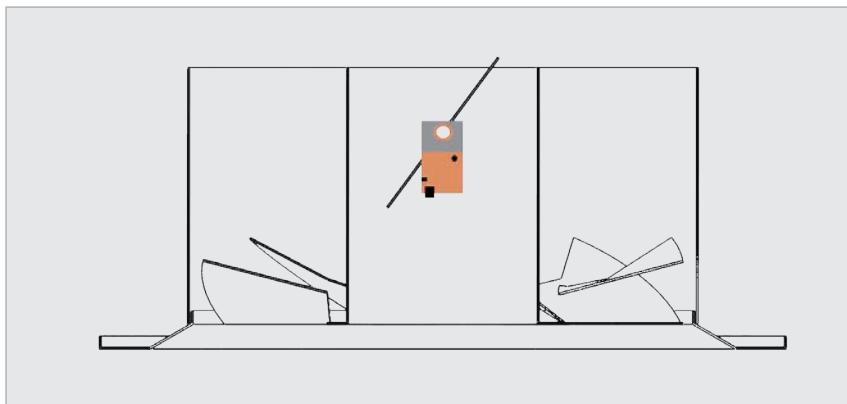

La servocommande est installée sur le côté du diffuseur, sur l'axe sur lequel est fixée la pale de régulation du débit d'air.

Pour commander

