BLOCK-ABSOLUTE
FAM-ZV



APPLICATION

Filtration absolue EPA et HEPA pour salles blanches, hôpitaux, produits pharmaceutiques, laboratoires, agroalimentaire et boissons à l'intérieur de centrales de traitement d'air ou de caissons.



MÉDIA	Microfibre de verre plissée
EFFICACITÉ EN 1822	E11, H13, H14
DIMENSIONS (mm)	Disponibles dans toutes les dimensions frontales B x H (autres dimensions sur demande)
ÉPAISSEUR (mm)	150, 292
SÉPARATEURS	Séparateurs hot-melt à base d'EVA
CADRE	Acier galvanisé, avec poignées intégrées
JOINT	Polyuréthane continu sans jonction
MASTIC	Polyuréthane
OPTIONS	• **Joint :** Polyuréthane expansé continu sur les deux côtés • **Grille de protection :** Acier galvanisé déployé sur un côté/les deux côtés • **Cadre :** inox AISI 304/AISI 316L
LOGEMENT	Caisson CFA

PERFORMANCES

Perte de charge (Pa) au débit nominal

		E11	H13	H14
Épaisseur (mm)	150	80	220	240
	292	80	220	240

	Débit nominal (m³/h)		Plage de poids (kg)	
BxH (mm)	Épaisseur (mm) 150	Épaisseur (mm) 292	Épaisseur (mm) 150	Épaisseur (mm) 292
305 x 305	200	400	2,2	3,6
305 x 610	400	800	3,4	5,7
610 x 610	800	1600	5,1	8,9
762 x 610	1000	2000	6,0	10,5
287 x 592	360	730	3,3	5,4
490 x 592	620	1250	4,4	7,5
592 x 592	750	1510	4,9	8,5

Pertes de charge tolérance ± 10%

Chaque filtre est soumis à un test de balayage selon EN1822:2009 et est fourni avec un protocole individuel et une étiquette produit en trois parties

PLAGES D'UTILISATION

ΔPt finale conseillée :	600 Pa (économie d'énergie)	Régénérable	Non
ΔPt max :	1000 Pa	Incinérable	Non
Température max. °C	70 °C	Flux d'air	Jusqu'à 1,5 m/s
Humidité relative	100%		

BLOCK-ABSOLUTE
FAM-ZV



FAM-ZV sp 150

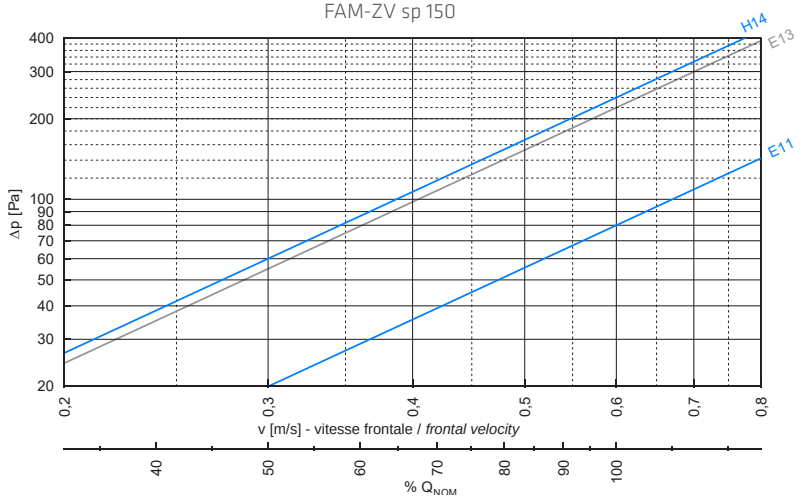

FAM-ZV sp 292

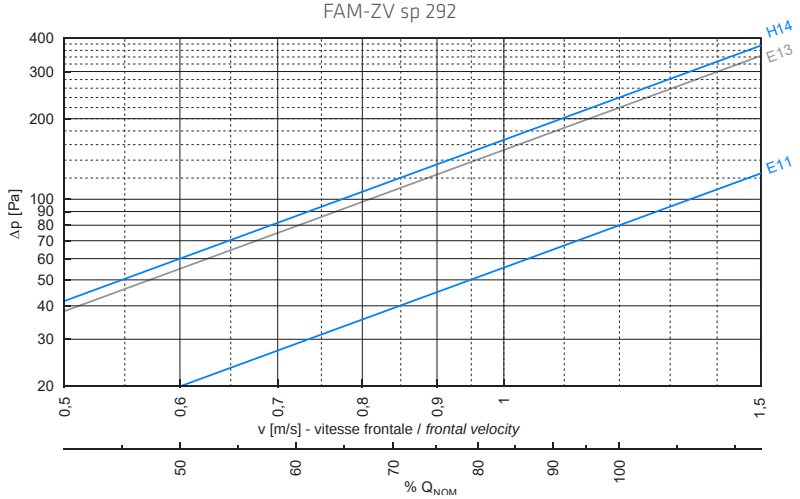

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse Frontale
Q_{NOM} (m^3/h) = Débit nominal
Δp (Pa) = Perte de charge

La courbe caractéristique du filtre, considéré comme filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage de débit par rapport au débit nominal (Q_{NOM})

DIMENSIONS

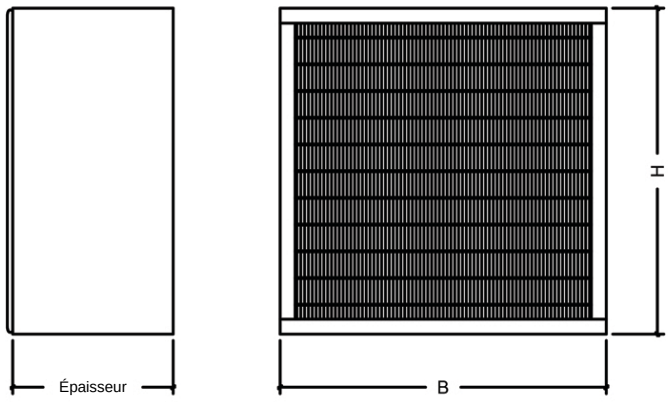

BLOCK-ABSOLUTE
FAM-ZV



LOGEMENTS



Caisson CFA

COMMENT COMMANDER

FAM-ZV	**305**	**610**	**150**	**H014**	**00**	**00**
	B (mm) **287** **305** **490** **592** **610** **762**	H (mm) **305** **592** **610**	Épaisseur (mm) **150** **292**	**H011** Classe E11 **H013** Classe H13 **H014** Classe H14	**00 (standard)** **1R** Treillis simple **2R** Treillis double	**00 (standard)**