MULTI-ABSOLUTE-ECO
FAP-BV



APPLICATION
Filtration absolue EPA et HEPA pour salles blanches, hôpitaux, produits pharmaceutiques, laboratoires, agroalimentaire et boissons à l'intérieur de centrales de traitement d'air.

MÉDIA	Microfibre de verre
EFFICACITÉ EN 1822	E11, H13, H14
DIMENSIONS (mm)	305x610, 610x610
ÉPAISSEUR (mm)	292
SÉPARATEURS	Séparateurs hot-melt à base d'EVA
CADRE	ABS
JOINT	Polyuréthane continu sans jonction
MASTIC	Polyuréthane
OPTIONS	• **Joint**: Polyuréthane expansé continu sur les deux côtés • **Grille de protection**: Acier galvanisé déployé sur un côté/les deux côtés • **Poignées**
LOGEMENT	Caisson CFA



PERFORMANCES

Perte de charge (Pa) au débit nominal

		E11	H13	H14
Épaisseur (mm)	200	200	280	300

BxH (mm)	Débit nominal (m³/h)	Poids (kg)
305 x 610	2000	9
610 x 610	4000	14

Pertes de charge tolérance ± 10%

Chaque filtre est soumis à un test de balayage selon EN1822:2009 et est fourni avec un protocole individuel et une étiquette produit en trois parties

PLAGES D'UTILISATION

ΔPt finale conseillée :	600 Pa (économie d'énergie)	Régénérable	Non
ΔPt max :	1000 Pa	Incinérable	Oui
Température max. °C	70 °C	Flux d'air	Jusqu'à 3 m/s
Humidité relative	100%		

MULTI-ABSOLUTE-ECO
FAP-BV



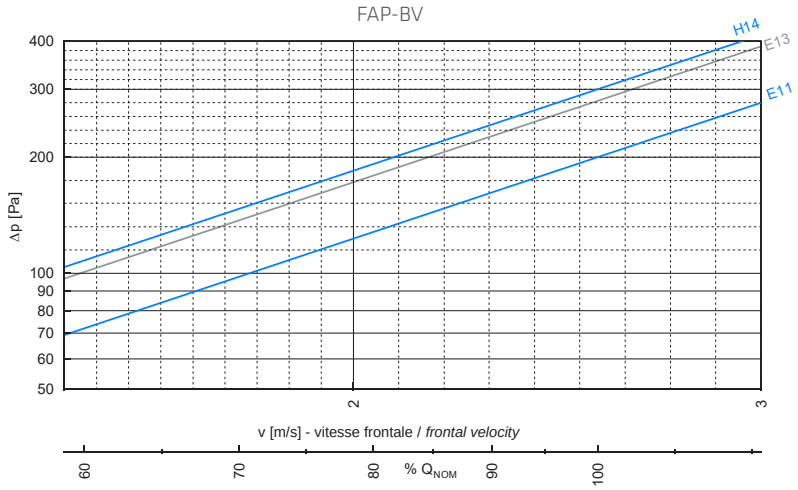

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse Frontale
Q_{NOM} (m³/h) = Débit nominal
Δp (Pa) = Perte de charge

La courbe caractéristique du filtre, considéré comme filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage de débit par rapport au débit nominal (Q_{NOM})

DIMENSIONS

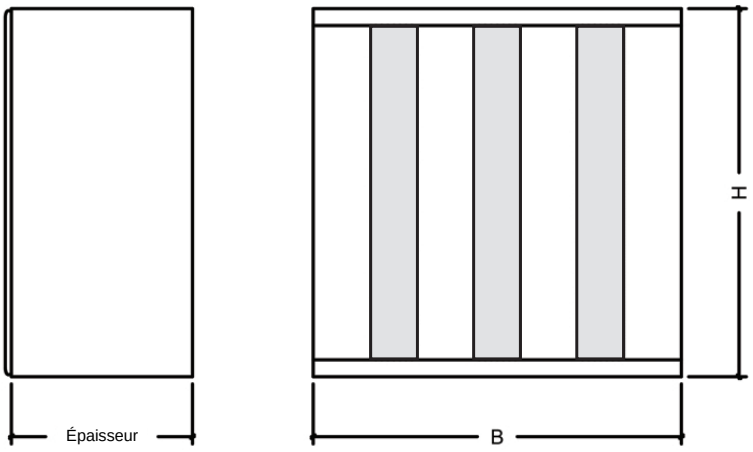

MULTI-ABSOLUTE-ECO
FAP-BV



LOGEMENTS



Caisson CFA

COMMENT COMMANDER

FAP-BV	**305**	**610**	**292**	**H014**	**00**	**00**
	B (mm) **305** **610**	H (mm) **610**	Épaisseur (mm) **292**	**H011** Classe E11 **H013** Classe H13 **H014** Classe H14	**00 (standard)** **1R** Treillis simple **2R** Treillis double	**00 (standard)**