BLOCFINEÉCO
FFDZV



APPLICATION

Filtration et préfiltration à haute efficacité pour filtres à charbon actif ou absolus à l'intérieur des unités ou cartouches de traitement d'air.



MOYENNE	microfibre plissée
EFFICACITÉ ISO 16890 EN 779	ePM10 70 %, ePM1 55 %, ePM1 70 %, ePM1 80 %, M6, F7, F8, F9
DIMENSIONS (mm)	Disponible dans toutes les dimensions de face avant (L x H). (Autres tailles disponibles sur demande)
ÉPAISSEUR (mm)	150 292
SÉPARATEURS	Séparateurs thermofusibles à base d'EVA
CHÂSSIS	Acier galvanisé, avec poignées intégrées
JOINT	polyuréthane continu sans joint
OPTIONS	• Joint : Polyuréthane expansé continu des deux côtés • Grille de protection : Acier galvanisé microétiré sur une face/des deux faces • Cadre : FFMXV : acier inoxydable AISI 304/AISI 316L
LOGEMENT	CFA Canister Conteneur portefiltre modulaire CFF

PERFORMANCES

Chute de pression (Pa) au débit nominal

Eff. ISO 16890		ePM10 70%	ePM1 55%	ePM1 70%	ePM1 80%
Eff. EN 779		M6	F7	F8	F9
Épaisseur (mm)	150	75	85	95	120
	292	35	40	50	60

	Débit nominal (m3 /h)		Plage de poids (kg)	
Largeur x Hauteur (mm)	Épaisseur 150	Épaisseur 292	Épaisseur 150	Épaisseur 292
305 x 305	850	850	2.4	3.7
305 x 610	1700	1700	3.8	5.9
610 x 610	3400	3400	5.9	9.2
762 x 610	4250	4250	7.0	10.9
287 x 592	1550	1550	3.6	5.6
490 x 592	2650	2650	5.0	7.8
592 x 592	3200	3200	5.7	8.8

Tolérance aux pertes de charge ± 10 %

DOMAINES D'UTILISATION

ΔPt final recommandé :	300 Pa (économie d'énergie)	régénérable	Non
ΔPt max :	450 Pa	Incinérable	Non
Température maximale °C	70°C	Débit d'air	jusqu'à 3 m/s
Humidité relative	90%		

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.

BLOCFINEÉCO
FFDZV



FFDZV sp 150

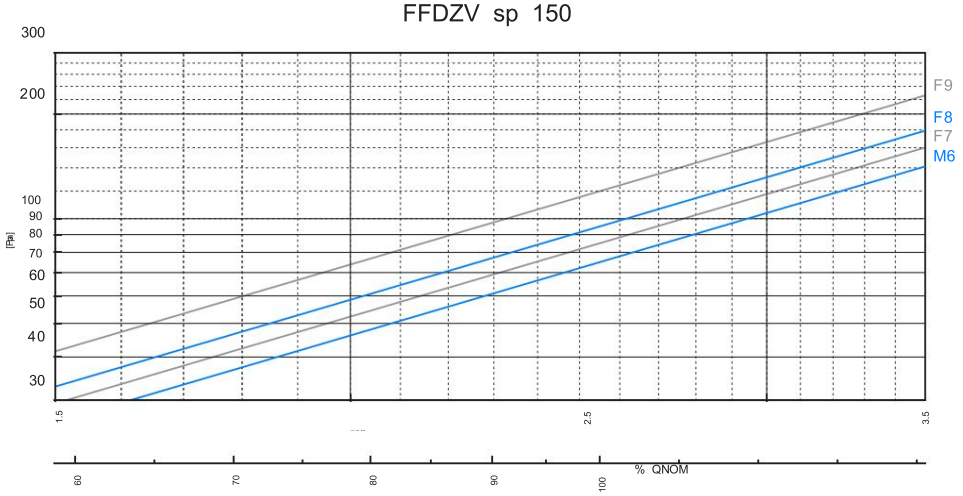

FFDZV sp 292

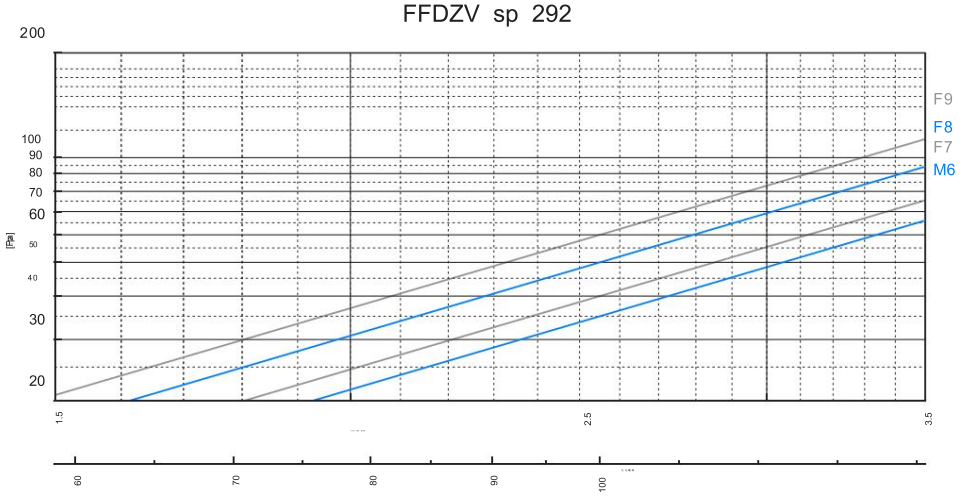

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse frontale

QNOM (m³/h) = Débit nominal

Δp (Pa) = Chute de pression

La courbe caractéristique du filtre, conçu comme un filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage du débit par rapport au débit nominal (QNOM).

DIMENSIONS

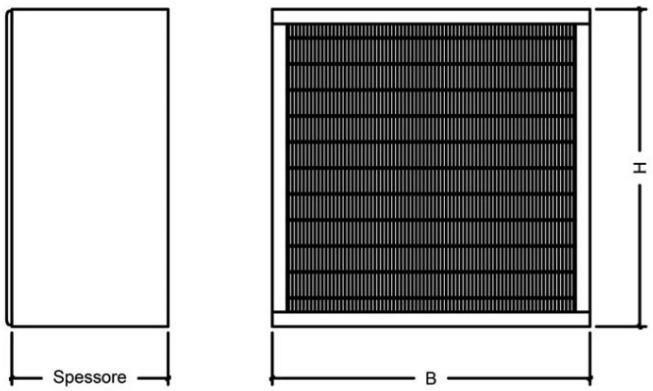

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.

BLOCFINEÉCO
FFDZV



HÉBERGEMENT



Conteneur portefiltre modulaire CFF



CFA Canister

COMMENT COMMANDER

FFDZV	287	592	150	H006	00	00
	B (mm)	H (mm)	Épaisseur (mm)			
	287	305	150	H006 Classe M6	00 (standard)	00 (standard)
	305	592	292	H007 Classe F7	Réseau unique 1R	
	490	610		H008 Classe F8	Réseau double 2R	
	592			H009 Classe F9		
	610					
	762					

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.