BLOCK-FINE
FFMWV



APPLICATION

Filtration haute efficacité à l'intérieur des unités de traitement d'air ou des cartouches.

MOYENNE	microfibre plissée
EFFICACITÉ ISO 16890 EN 779	ePM10 70 %, ePM1 55 %, ePM1 70 %, ePM1 80 %, M6, F7, F8, F9
DIMENSIONS (mm)	Disponible dans toutes les dimensions de face avant (L x H). (Autres tailles disponibles sur demande)
ÉPAISSEUR (mm)	150 292
SÉPARATEURS	Séparateurs thermofusibles à base d'EVA
CHÂSSIS	MDF de haute qualité
Mastic d'étanchéité	polyuréthane
JOINT	polyuréthane continu sans joint
OPTIONS	• Joint : Mousse de polyuréthane continue sur une face / sur les deux faces • Grille de protection : Acier galvanisé microétiré sur une face/des deux faces • Poignées
LOGEMENT	CFA Canister Conteneur portefiltre modulaire CFF



PERFORMANCES

Chute de pression (Pa) au débit nominal

Eff. ISO 16890		ePM10 70%	ePM1 55%	ePM1 70%	ePM1 80%
Eff. EN 779		M6	F7	F8	F9
Épaisseur (mm)	150	70	80	90	110
	292	70	80	90	110

	Débit nominal (m3 /h)		Plage de poids (kg)	
Largeur x Hauteur (mm)	Épaisseur 150	Épaisseur 292	Épaisseur 150	Épaisseur 292
305 x 305	420	850	2.1	3.4
305 x 610	850	1700	3.2	5.3
610 x 610	1700	3400	4.6	7.9
762 x 610	2120	1250	5.4	9.3
287 x 592	770	1550	3.0	5.0
490 x 592	1320	2650	4.0	6.7
592 x 592	1600	3200	4.5	7.6

Tolérance aux pertes de charge ± 10 %

DOMAINES D'UTILISATION

ΔPt final recommandé :	300 Pa (économie d'énergie)	régénérable	Non
ΔPt max :	450 Pa	Incinérable	Oui
Température maximale °C	70°C	Débit d'air	jusqu'à 2 m/s
Humidité relative	90%		

VERSION 15/05/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.



FFWZV sp 150

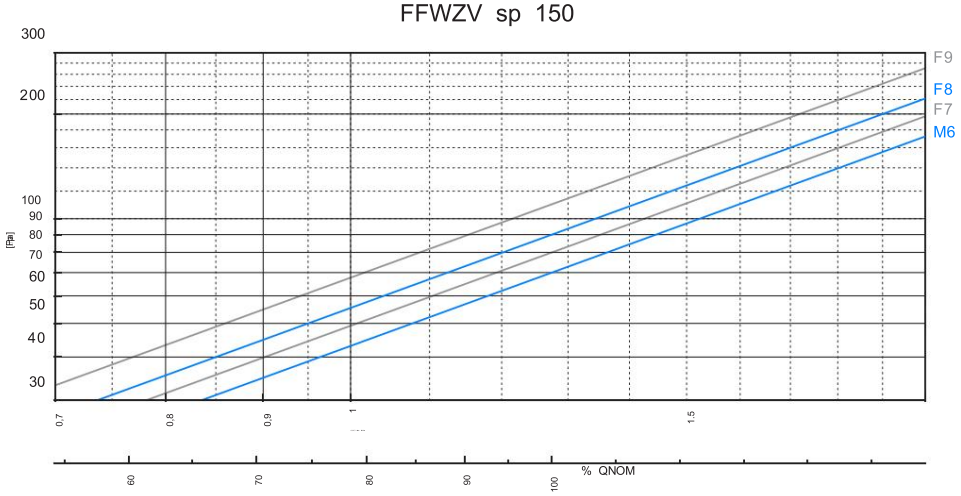

FFMWV sp 292

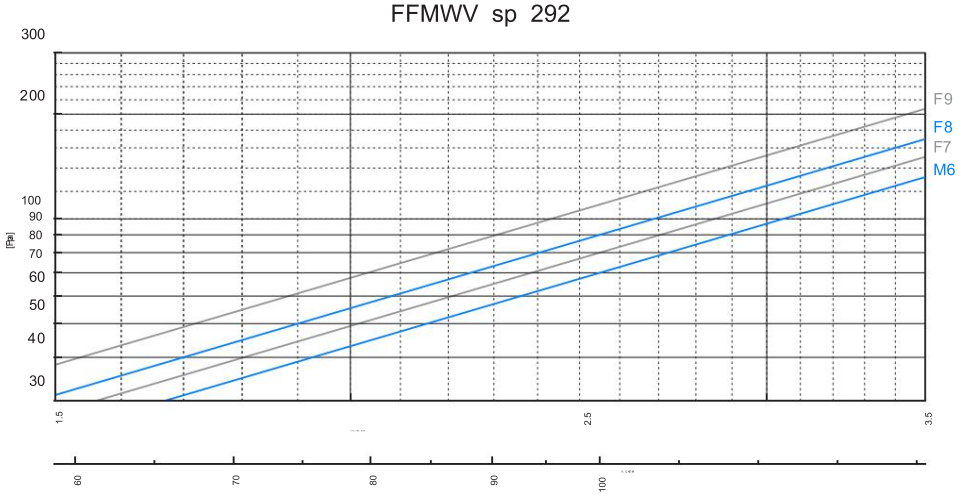

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse frontale
QNOM (m³/h) = Débit nominal
Δp (Pa) = Chute de pression

La courbe caractéristique du filtre, conçu comme un filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage du débit par rapport au débit nominal (QNOM).

DIMENSIONS

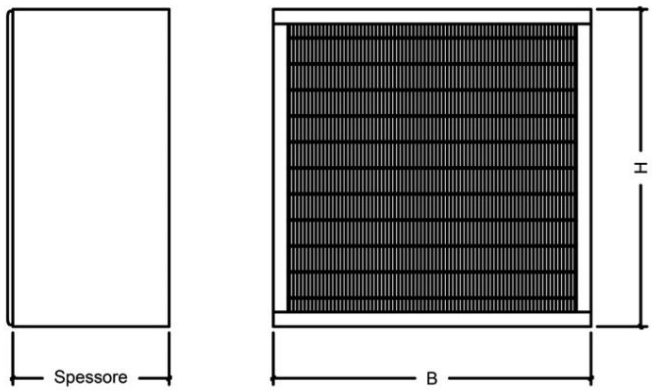

VERSION 15/05/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.

BLOCK-FINE
FFMWV



HÉBERGEMENT



Conteneur portefiltre modulaire CFF



CFA Canister

COMMENT COMMANDER

FFMWV	287	592	150	H006	2R	00
	B (mm) 287 305 490 592 610 762	H (mm) 305 592 610	Épaisseur (mm) 150 292	H006 Classe M6 H007 Classe F7 H008 Classe F8 H009 Classe F9	00 (standard) Réseau unique 1R Réseau double 2R	00 (standard)

VERSION 15/05/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.