PLATFINE
FFTBV



APPLICATION

Filtration et préfiltration à haute efficacité pour filtres à charbon actif ou absolu.

MOYENNE	microfibre plissée
EFFICACITÉ ISO 16890 EN 779	ePM10 70 %, ePM1 55 %, ePM1 70 %, ePM1 80 %, M6, F7, F8, F9
DIMENSIONS (mm)	Disponible dans toutes les dimensions de face avant (L x H). (Autres tailles disponibles sur demande)
ÉPAISSEUR (mm)	150
SÉPARATEURS	Séparateurs thermofusibles à base d'EVA
CHÂSSIS	ABS
OPTIONS	• Joint : Polyuréthane expansé continu simple face (face A/face B) / les deux côtés • Filet de protection : plastique sur une face/des deux faces
LOGEMENT	Cadre portefiltre CTF Conteneur portefiltre modulaire CFF CFA Canister



PERFORMANCES

Chute de pression (Pa) au débit nominal

Eff. EN 16890		ePM10 70%	ePM1 55%	ePM1 70%	ePM1 80%
Eff. EN 779		M6	F7	F8	F9
Épaisseur (mm)	150	50	65	85	100

Largeur x Hauteur (mm)	Débit nominal (m3 /h)	Poids (kg)	Prix en euros
287 x 592	1160	3.1	Prix sur demande
490 x 592	1980	4.8	
592 x 592	2400	5.5	

Tolérance aux pertes de charge ± 10 %

DOMAINES D'UTILISATION

ΔPt final recommandé :	300 Pa (économie d'énergie)	régénérable	Non
ΔPt max :	450 Pa	Incinérable	Oui
Température maximale °C	70°C	Débit d'air	jusqu'à 2 m/s
Humidité relative	90%		

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.

PLATFINE
FFTBV



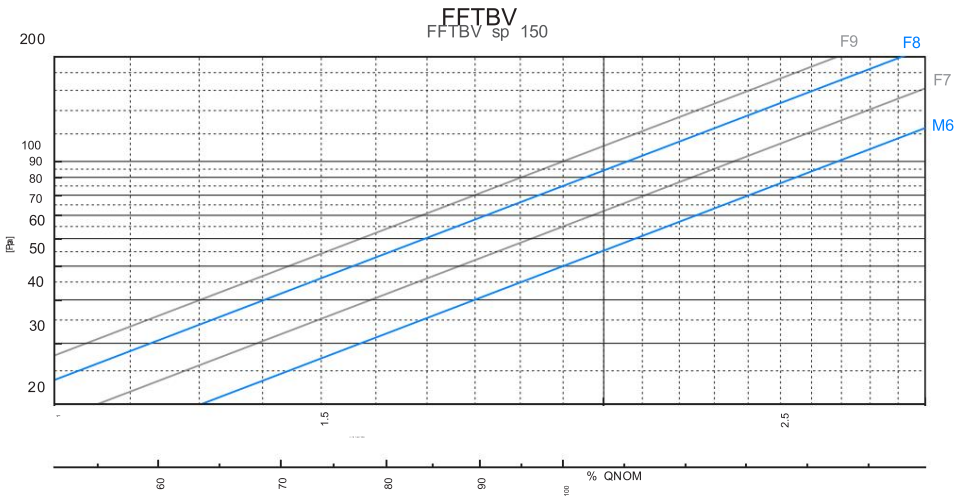

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse frontale

QNOM (m³/h) = Débit nominal Δp (Pa) = Chute de pression

La courbe caractéristique du filtre, conçu comme un filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage du débit par rapport au débit nominal (QNOM).

DIMENSIONS

V4CRB

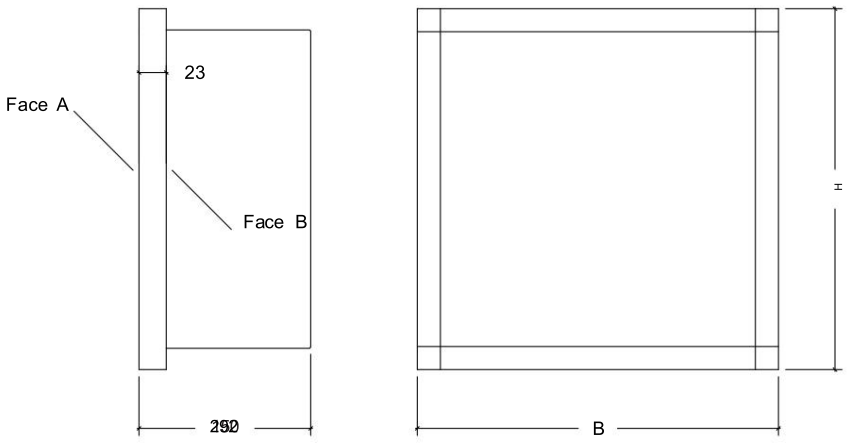

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.

PLATFINE
FFTBV



HÉBERGEMENT



Cadre portefiltre CTF



Conteneur portefiltre modulaire CFF



CFA Canister

COMMENT COMMANDER

FFTBV	287	592	150	H006	00	00	00
	B (mm) 287 400 490 500 592	H (mm) 400 500 592 625	Épaisseur (mm) 150	H006 Classe M6 H007 Classe F7 H008 Classe F8 H009 Classe F9	00 (standard) Réseau unique 1R Réseau double 2R	00 (standard) Joint GA côté A Joint de face B GB GT Double Seal	00 (standard)

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.