TERMINAUX FILTRANTS
TFP



APPLICATION
Terminal filtrant mural de reprise à écran perforé en acier inox, avec filtre absolu en classe H14 (autres classes de filtration disponibles sur demande).
Le panneau frontal est fixé au cadre par des aimants.

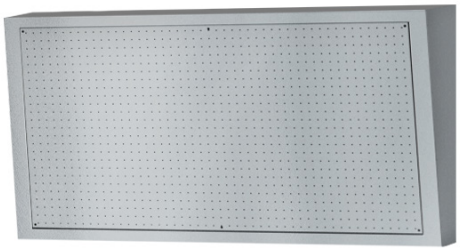

CADRE Acier inox AISI 304 / AISI 316L

EFFICACITÉ H14

OPTIONS
- **TFPX:** Acier inox AISI 304
- **TPFX6:** Acier inox AISI 316L

DIMENSIONS ET DONNÉES TECHNIQUES

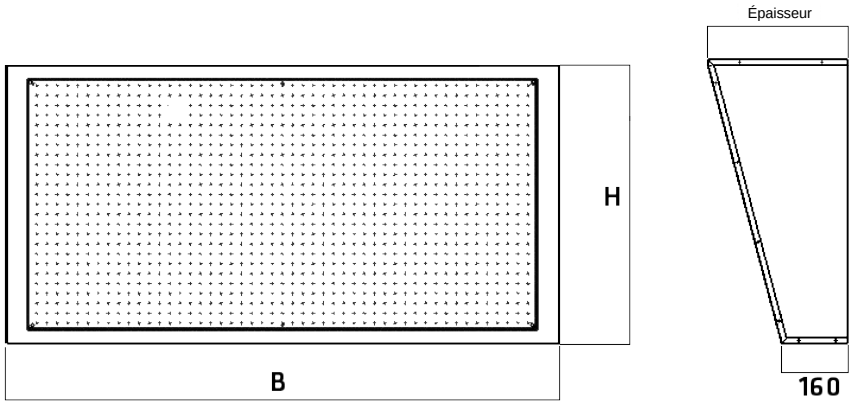

Dimensions BxHxS (mm)	Débit Q nominal (m^3/h)	ΔPt initiale à Q nominal (Pa)	Dimension filtre (mm)	Classe de filtration	Degré de séparation MPPS (%)
740 x 430 x 260	300	120	305 x 610	H14 - ISO 45 H	≥99,995
1.045 x 430 x 260	450	120	305 x 915	H14 - ISO 45 H	≥99,995
1.350 x 430 x 260	600	120	305 x 1.220	H14 - ISO 45 H	≥99,995
740 x 730 x 340	600	120	610 x 610	H14 - ISO 45 H	≥99,995
1.045 x 730 x 340	900	120	610 x 915	H14 - ISO 45 H	≥99,995
740 x 430 x 260	300	120	305 x 610	U15 - ISO 55 U	≥99,9995
1.045 x 430 x 260	450	120	305 x 915	U15 - ISO 55 U	≥99,9995
1.350 x 430 x 260	600	120	305 x 1.220	U15 - ISO 55 U	≥99,9995
740 x 730 x 340	600	120	610 x 610	U15 - ISO 55 U	≥99,9995
1.045 x 730 x 340	900	120	610 x 915	U15 - ISO 55 U	≥99,9995
1.350 x 730 x 340	1.200	120	610 x 1.220	U15 - ISO 55 U	≥99,9995

NB : L'épaisseur S est de 260 mm lorsqu'un filtre dont le plus petit côté est de 305 mm est installé, et de 340 mm lorsqu'un filtre dont le plus petit côté est de 610 mm est installé.