V-CARB
V4C-RB



APPLICATION
Filtre à poches rigides non régénérable en matériau synthétique imprégné de microgranules de charbon actif

MÉDIA	Synthétique avec charbons actifs
EFFICACITÉ ISO 16890 EN 779	ePM10 70% M6
DIMENSIONS (mm)	287x592, 490x592, 592x592
ÉPAISSEUR (mm)	292
CADRE	ABS
OPTIONS	• **Joint:** Polyuréthane expansé continu sur un seul côté (côté A/côté B) / les deux côtés
LOGEMENT	Cadre porte-filtres CTF Caisson CFA Conteneur porte-filtres modulaire CFF



PERFORMANCES

Perte de charge (Pa) au débit nominal		
Eff. ISO 16890		ePM10 70%
Eff. EN 779		M6
Épaisseur (mm)	292	120

BxH (mm)	Débit nominal (m³/h)	Poids (kg)
287 x 592	1640	4
490 x 592	2800	5
592 x 592	3400	6

Pertes de charge tolérance ± 10%

PLAGES D'UTILISATION

Température max. °C	50 °C
Humidité relative	30%-70%
Régénérable	Non
Incinérable	Oui
Flux d'air	jusqu'à 3 m/s

VER. 10/24 - Le droit d'apporter d'éventuelles modifications est réservé sans aucun préavis.

V-CARB
V4C-RB



V4C-RB sp 292

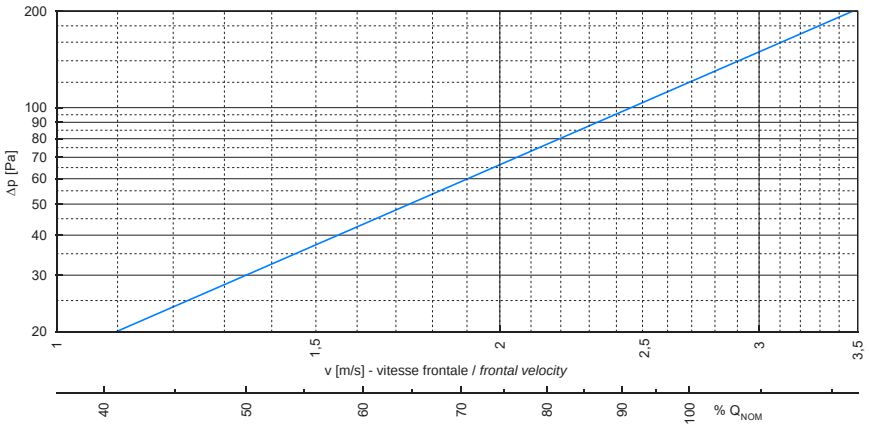

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse Frontale
Q_{NOM} (m^3/h) = Débit nominal
Δp (Pa) = Perte de charge

La courbe caractéristique du filtre, considéré comme filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage de débit par rapport au débit nominal (Q_{NOM})

DIMENSIONS

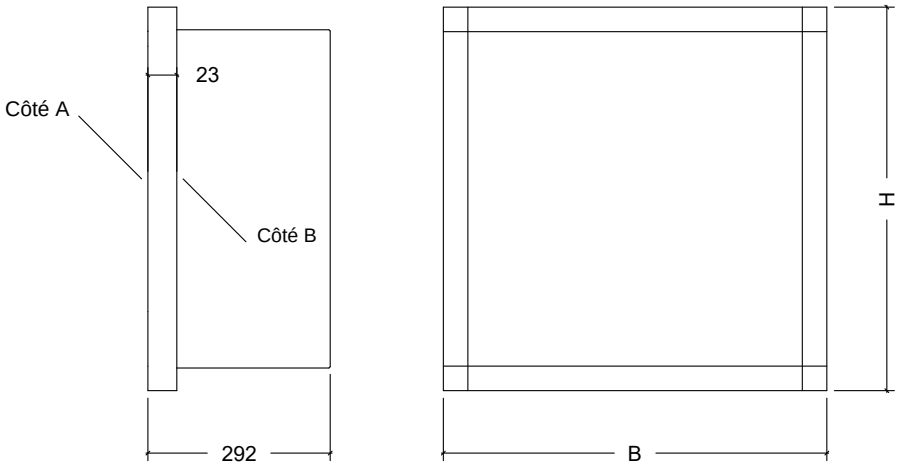

V-CARB
V4C-RB



LOGEMENTS DISPONIBLES



Conteneur porte-filtres modulaire CFF



Caisson CFA



Cadre porte-filtre CTF

COMMENT COMMANDER

V4C-RB	**287**	**592**	**292**	**H006**	**00**	**00**
	Base (mm) **287** **490** **592**	Hauteur (mm) **592**	Épaisseur (mm) **292**	**H006** Classe M6 **(standard)**		**00 (standard)** **GA** Joint côté A **GB** Joint côté B **GT** Joint double