V-FINE
V4TRA



APPLICATION

Filtration et préfiltration à haute efficacité pour filtres à charbon actif ou absolus à l'intérieur des unités ou cartouches de traitement d'air.

MOYENNE	microfibre plissée
EFFICACITÉ ISO 16890 EN 779	ePM10 70 %, ePM1 55 %, ePM1 70 %, ePM1 80 %, M6, F7, F8, F9
DIMENSIONS (mm)	287x592, 490x592, 592x592
ÉPAISSEUR (mm)	292
SÉPARATEURS	Séparateurs thermofusibles à base d'EVA
CHÂSSIS	ABS
OPTIONS	• Joint : Mousse de polyuréthane continue sur une seule face (face A/face B) / sur les deux faces
LOGEMENT	Cadre portefiltre CTF CFA Canister Conteneur portefiltre modulaire CFF



PERFORMANCES

Chute de pression (Pa) au débit nominal

Eff. ISO 16890		ePM10 70%	ePM1 55%	ePM1 70%	ePM1 80%
Eff. EN 779		M6	F7	F8	F9
Épaisseur (mm)	292	70	80	90	110

Largeur x Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Débit nominal (m3 /h)	Poids (kg)
287 x 592	292	1 650	3.3
490 x 592	292	2 800	4.4
592 x 592	292	3 400	5.6

Tolérance aux pertes de charge ± 10 %

DOMAINES D'UTILISATION

ΔPt final recommandé :	300 Pa (économie d'énergie)	régénérable	Non
ΔPt max :	450 Pa	Incinérable	Non
Température maximale °C	70°C	Débit d'air	jusqu'à 3 m/s
Humidité relative	90%		

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.



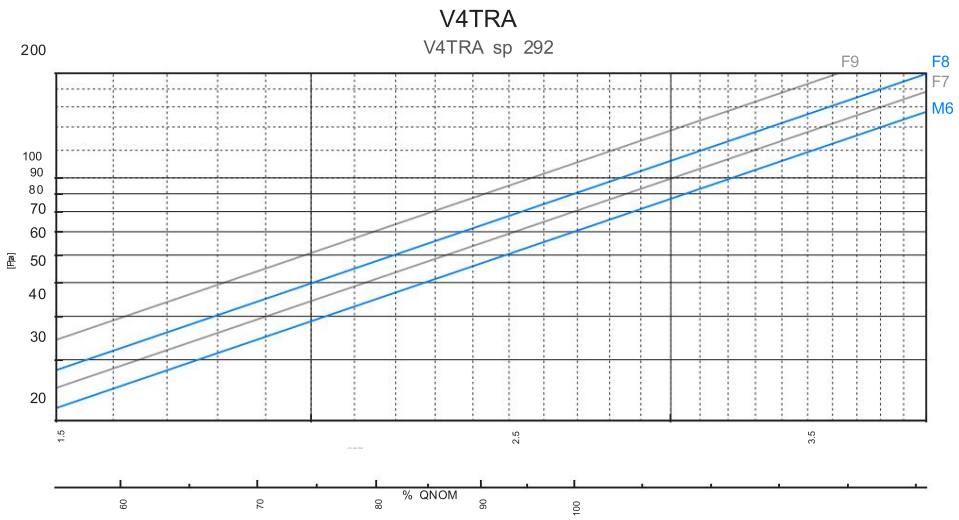

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse frontale
QNOM (m³/h) = Débit nominal
Δp (Pa) = Chute de pression

La courbe caractéristique du filtre, conçu comme un filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage du débit par rapport au débit nominal (QNOM).

DIMENSIONS

V4CRB

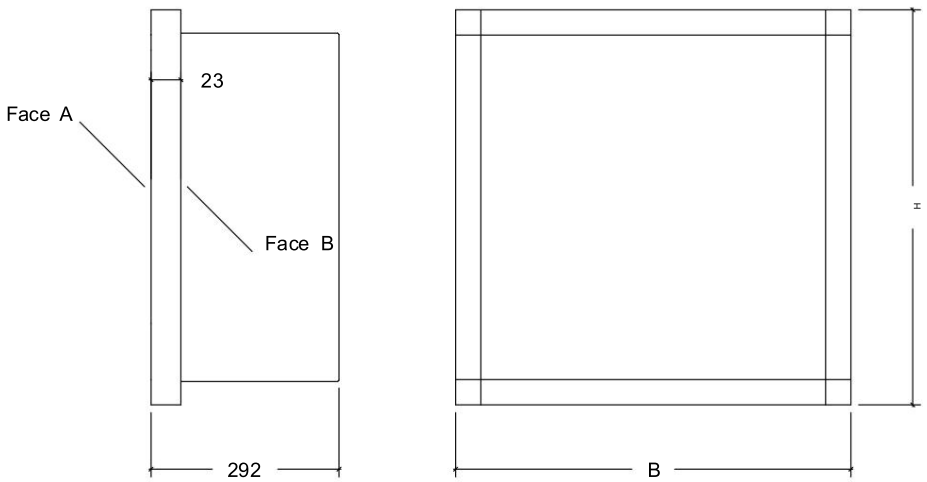

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.

V-FINE
V4TRA



HÉBERGEMENT



Conteneur portefiltre modulaire CFF



CFA Canister



Cadre portefiltre CTF

COMMENT COMMANDER

V4ATRA	287	592	292	H006	2R	00	00
	B (mm) 287 490 592	H (mm) 592	Épaisseur (mm) 292	H006 Classe M6 H007 Classe F7 H008 Classe F8 H009 Classe F9	00 (standard) Réseau unique 1R Réseau double 2R	00 (standard) Joint GA côté A Joint de face B GB GT Double Seal	00 (standard)

VERSION 10/24 Tous droits réservés pour apporter des modifications sans préavis.