MULTI-ABSOLUTE
FAP1-ZV



APPLICATION
Filtration absolue EPA et HEPA pour salles blanches, hôpitaux, produits pharmaceutiques, laboratoires, agroalimentaire et boissons à l'intérieur de centrales de traitement d'air ou de caissons.

MÉDIA	Microfibre de verre plissée
EFFICACITÉ EN 1822	E11, H13, H14
DIMENSIONS (mm)	Disponibles dans toutes les dimensions frontales B x H (autres dimensions sur demande)
ÉPAISSEUR (mm)	292
SÉPARATEURS	Séparateurs hot-melt à base d'EVA
CADRE	Acier galvanisé, avec poignées intégrées
JOINT	Polyuréthane continu sans jonction
MASTIC	Polyuréthane
OPTIONS	• **Joint**: Polyuréthane expansé continu sur les deux côtés • **Grille de protection**: Acier galvanisé déployé sur un côté/les deux côtés
LOGEMENT	Caisson CFA



PERFORMANCES

Perte de charge (Pa) au débit nominal

		E11	H13	H14
Épaisseur (mm)	292	200	280	300

BxH (mm)	Débit nominal (m³/h)	Poids (kg)
305 x 305	850	5,2
305 x 610	1700	8,3
610 x 610	3400	12,7
762 x 610	4250	14,4
287 x 592	1550	8,0
490 x 592	2720	10,9
592 x 592	3230	12,3

Pertes de charge tolérance ± 10%

Chaque filtre est soumis à un test de balayage selon EN1822:2009 et est fourni avec un protocole individuel et une étiquette produit en trois parties

PLAGES D'UTILISATION

ΔPt finale conseillée :	600 Pa (économie d'énergie)	**Régénérable**	Non
ΔPt max :	1000 Pa	**Incinérable**	Non
Température max. °C	70 °C	**Flux d'air**	Jusqu'à 2,7 m/s
Humidité relative	100%		

MULTI-ABSOLUTE
FAP1-ZV



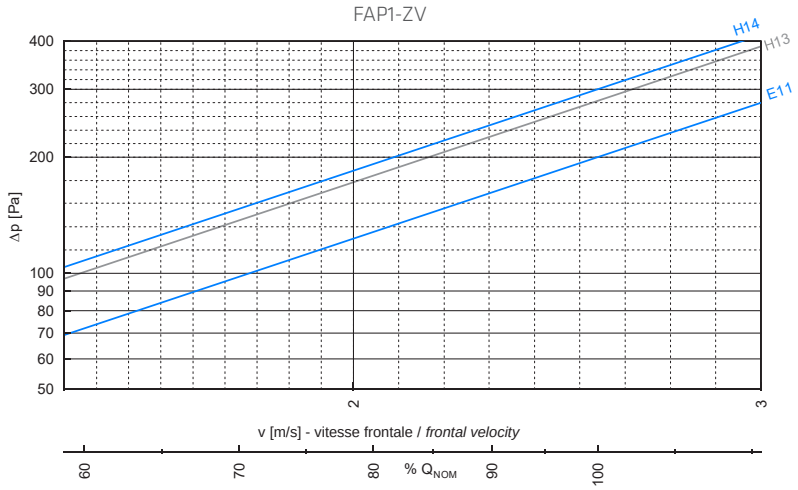

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse Frontale
Q_{NOM} (m³/h) = Débit nominal
Δp (Pa) = Perte de charge

La courbe caractéristique du filtre, considéré comme filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage de débit par rapport au débit nominal (Q_{NOM})

DIMENSIONS

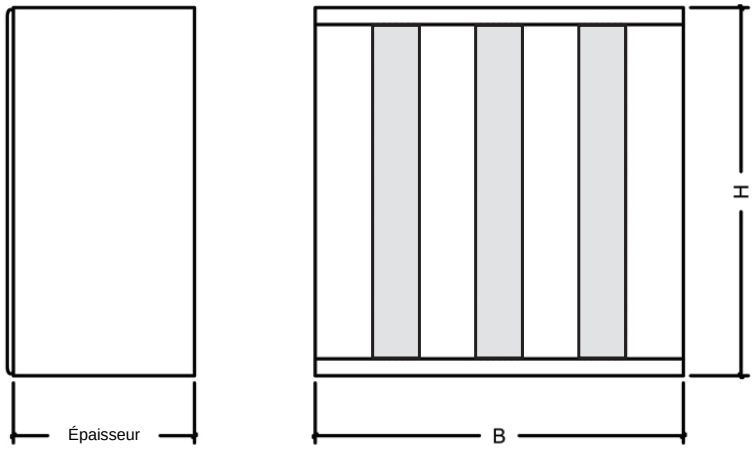

MULTI-ABSOLUTE
FAP1-ZV



LOGEMENTS



Caisson CFA

COMMENT COMMANDER

FAP1-ZV	**305**	**610**	**292**	**H014**	**00**	**00**
	B (mm) **287** **305** **490** **592** **610** **762**	H (mm) **305** **592** **610**	Épaisseur (mm) **292**	**H011** Classe E11 **H013** Classe H13 **H014** Classe H14	**00 (standard)** **1R** Treillis simple **2R** Treillis double	**00 (standard)**